

## RMH hidraulikus oldalperememelők


V

### Jellemzők

- Nehéz gépek javításához, karbantartásához és szereléséhez, emeléséhez
- Kompakt és stabil konstrukció.
- Bármilyen helyzetben használható.
- Nagyon alacsony talp, csak 25 mm.
- A ház 360°-ban elfordítható.
- A süllyesztési sebesség finoman szabályozható.
- Túlterhelés elleni védelem.
- Szabadalmaztatott konstrukció.
- A szivattyú működtető karja levehető.

### FIGYELEM

- Ne lépje túl soha a gépemelő teherbírását.
- Soha ne terhelje az emelőkörmot a csúcsán, mindig teljes felületen.
- Soha ne rakjon plusz terhet a már megemelt terheire.
- Ne használja nem szilárd, bizonytalan pozícióban.
- Kizárólag sík, a súly megtartására alkalmas talajon használja.
- A tehernek stabilan kell felfeküdnie az emelés teljes időtartama alatt.
- Ne használjon rossz állapotban lévő, sérült gépemelőket.
- Gépemelőjét évente ellenőriztesse és vizsgáltsassa be arra illetékes személlyel vagy céggel.
- A gépemelővel személyek emelése tilos.

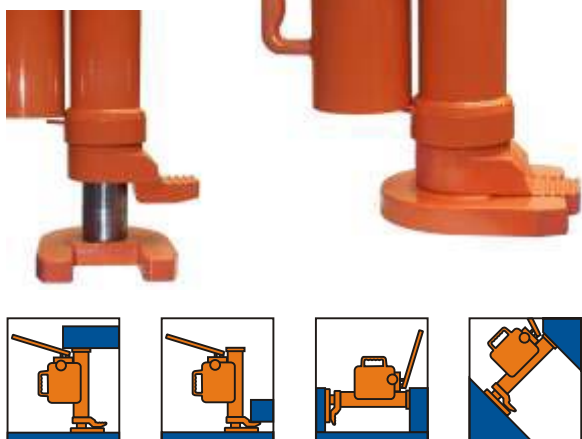

Típus	Megr. sz.	Teherbírás (kg)	Emelési tartomány, talp (mm)	Emelési tartomány, fej (mm)	Max. működtető erő (kg)	Tömeg (kg)	Ár
RMH- 50	1800050	5.000	25 - 230	368 - 573	38	25	
RMH-100	1800100	10.000	30 - 260	420 - 650	40	35	
RMH-250	1800250	25.000	50 - 273	505 - 720	40	102	

